
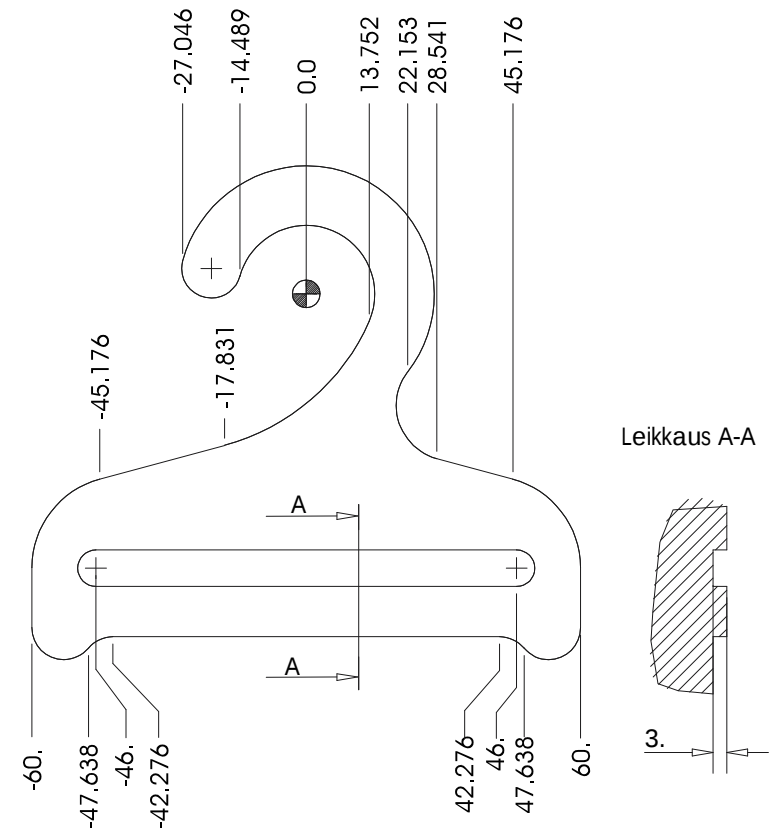


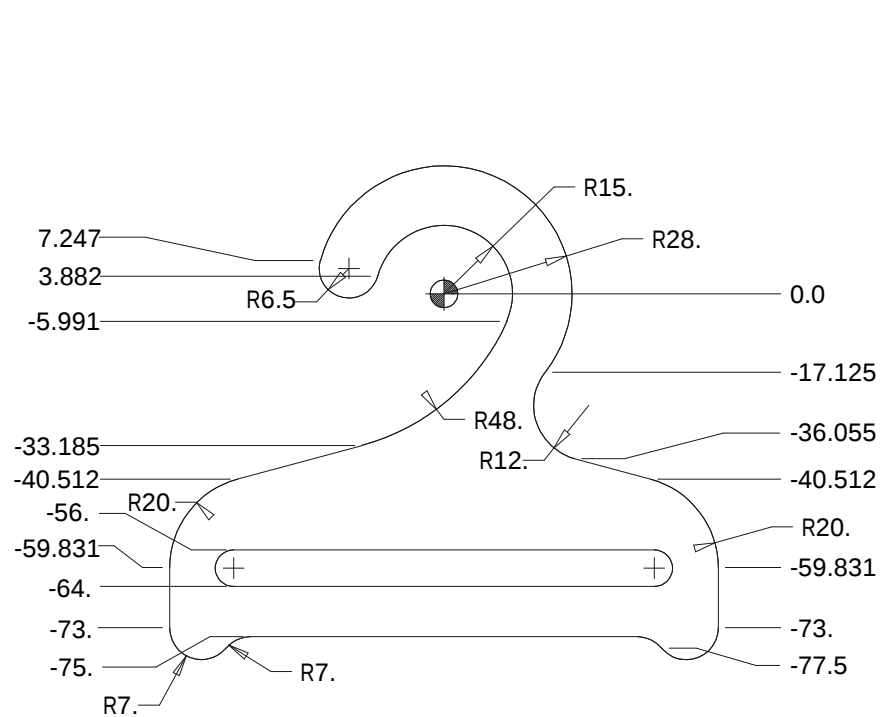

Ra 1.6

Tehtava:

1. Ulkomuodon jyrsinta Z-3. syvyyteen
 - 3-leikkuinen tappijyrsin halk. 12 mm
 - myotajyrsinta al. piste X-70. Y-80.
2. Aukon jyrsinta Z-3. syvyyteen
 - 3-leikkuinen tappijyrsin halk. 6 mm
 - myotajyrsinta al. piste X0. Y-60.

Osa	Piirustusnumero	Osan tai kokoonpanon nimi	Standardi tai luettelo	Muoto, malli, mitat	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit	Mittakaava	OPH:n WWW-sivut			Piirt	Osmo M.
SFS 2768 m	1:1					
Piirustus pohja		Nimitys				
A3	Massa	Harjoituskuva 1 Ripustin				
	kg					
					Piirustusnumero	Rev
					28052000	1